

# Akumulátory pro golfové vozíky



**vhodné pro pohon golfových vozíků**

Model	Napětí V	Kapacita (C/20) Ah	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Váha kg	Vhodná nabíječka
HZS 12-9	12	9	151	65	94	2,63	Forex 12V/ 1A
HZY-EV 12-18	12	18	181	76	167	5,4	Forex 12V/ 4A
HZY-EV 12-26	12	26	166	176	126	8	Forex 12V/ 4A
HZY-EV 12-33	12	33	195	130	160	10,4	Forex 12V/ 4A
HZY-EV 12-44	12	44	197	165	170	13	Forex 12V/ 7A
HZY-EV 12-55	12	55	228	137	207	18,4	Forex 12V/ 7A
HZY-EV 12-65	12	65	278	175	190	21,5	Forex 12V/ 7A
HZY-EV 12-80	12	80	259	168	208	25,1	Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-100	12	100	305	168	208	29,3	Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-135	12	135	340	173	280	43,7	Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-150	12	150	482	170	242	45,5	Forex 12V/ 20A
HZY-EV 12-200	12	200	520	244	220	63,4	Forex 12V/ 20A



## NABÍJENÍ

Pro nabíjení je nutné použít odpovídající nabíječku, doporučujeme Forex, který je součástí našeho sortimentu. Pro nabíjení nesmí být nikdy používána nabíječka na autobaterie. Akumulátory je nutné udržovat a skladovat v nabitém stavu. 100% kapacity dosáhnou po 10 cyklech. Akumulátory s provozním napětím 12V je možné vybit až do napětí 10,5 V.

## SNADNÁ MANIPULACE:


Všechny akumulátory mají jako kontakty zapařené závity = na kontakt se přiloží kabel s okem a pomocí šroubů, které jsou součástí akumulátoru, se k akumulátoru připevní.

## SESTAVY Z VÍCE AKU:

Vždy při spojení dvou akumulátorů 12V do sestavy (24V, 36V a více) je nutné použít vyrovnávač napětí, doporučujeme vyrovnávač Forex 24V z našeho sortimentu.



## Příklad 36V sestavy s 2 vyrovnávači napětí.

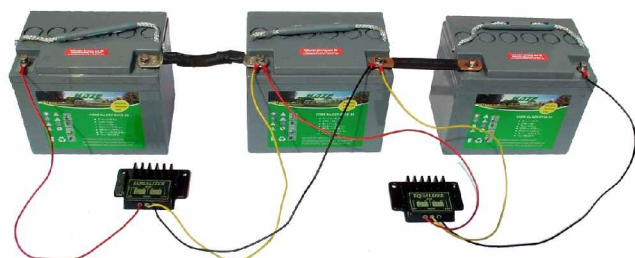

**Podrobné technické informace a ceny na požádání ve firmě tel.: 312 571 339, e-mail: milt@bateria.cz**